



**سقف فلزی و آلومینیوم (Metal & Aluminium ceiling) :**



این نوع پانلها در انواع مختلف و با پوششهای متنوع برای هر نوع کاربرد و مطابق با دکوراسیون هر محیطی موجود می باشند.  
 در محیطهای تجاری و عمومی قابل استفاده هستند و برای بازرسی و دسترسی به تجهیزات پشت آن میتوان به راحتی پانلها را برداشت.  
 درون تمام مدلهای سقف میتوان از لوازم ثابت روشنایی پیش ساخته استفاده کرد که به راحتی قابل نصب هستند.  
 تایلهای این نوع سقف به صورت پانلهای ۶۰ × ۶۰ و دامپا در دو نوع ساده و سوراخدار تولید میشود.  
 تنوع محصول و مهارت و تخصص افراد این گروه شما را در یافتن راه حل برای هر نوع پروژه سقف کمک می نماید.

**سقف کاذب ۶۰×۶۰**

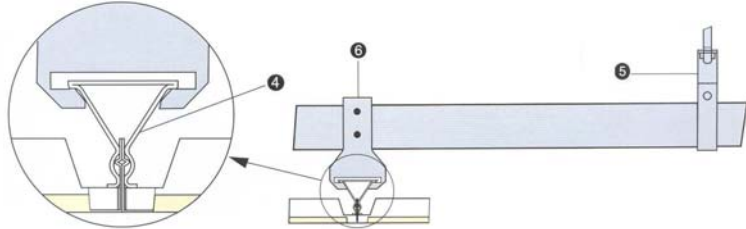

- 1. Squer ceiling panel
- 2. Primary suspension (U-Shape Clip in Rail)
- 3. L-Shape Edge Cover Profile with Leaf String
- 4. Secondary suspension
- 5. hanger of Primary Suspension
- 6. hanger of Secondary Suspension

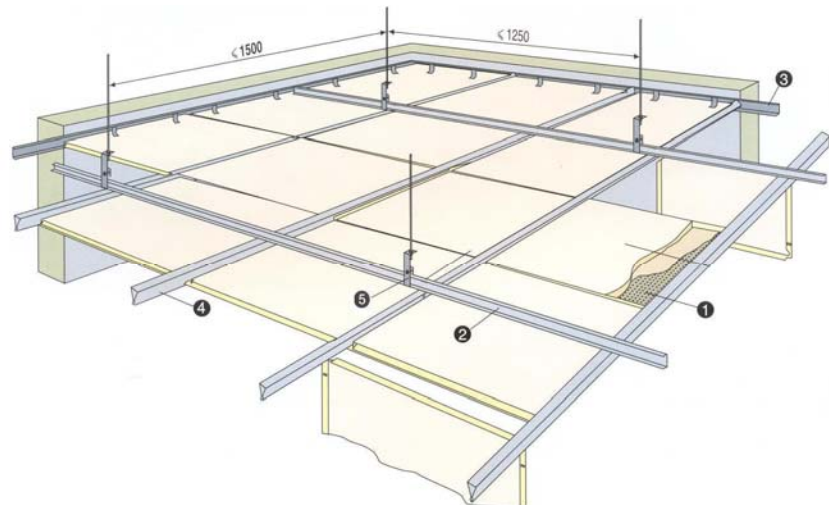

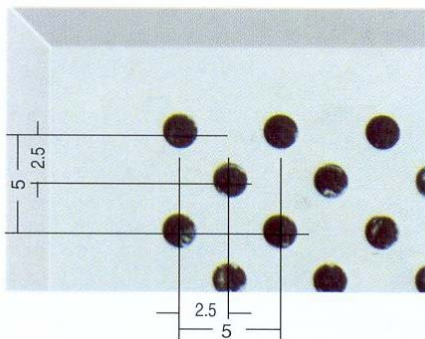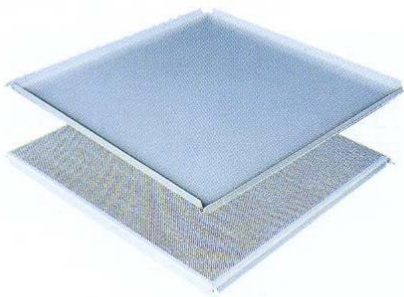

1

### Squer Ceiling panel:

Pressed and formed into shape with color aluminium sheet or color cold steel sheet .  
The back face of the ceiling is covered with black aucoustic fire-resistant non-woven paper for sound absorption.

Size : 600x600 mm Color : milk

Perforation :  $\varnothing$  1.8 mm

Perforation Ratio: 18.7% ~ 25%

پانل مربع شکل:


ورقه رنگی آلومینیوم یا ورقه رنگی استیل سرد که پرس شده و فرم داده شده است.

پشت صفحه پانل با لایه سیاه آکوستیک و ضد آتش برای جذب صدا پوشیده شده.

ابعاد : ۶۰×۶۰ mm رنگ : شیری

سوراخها :  $\varnothing$  ۱/۸ mm

درصد سوراخها : 18.7% ~ 25%

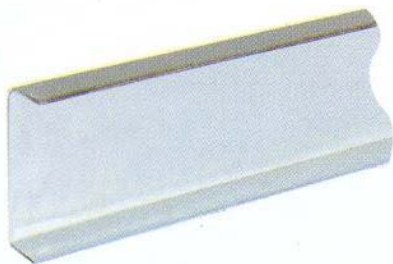

2

### Primary suspension (U-Shape Clip-in Rail):

Made of zinc cold steel sheet .It forms a clip-in system together with the secondary suspension.

Height : 38 mm Width : 12 mm

Max.Length : 6000 mm

آویزشهای اولیه (U شکل) : ساخته شده از ورقه های استیل سرد پوشیده شده از روی. به همراه آویزشهای

ثانویه ،سیستم clip-in را بوجود می آورند.

ارتفاع: ۳۸ mm عرض: ۱۲ mm

حداکثر طول : ۶۰۰۰ mm



3

### L-Shape Edge Cover Profile with Leaf String :

Made of color aluminium sheet or color steel sheet to lock the edge panel .

Color must match the ceiling .

Height : 40 mm Width : 20 mm

Max.Length : 6000 mm


زهوار لاشکل : از ورقه های رنگی آلومینیوم یا

استیل ساخته شده برای قفل کردن لبه های پانل

رنگ آن باید مطابق رنگ سقف باشد.

ارتفاع : ۴۰ mm عرض : ۲۰ mm

حداکثر طول : ۶۰۰۰ mm

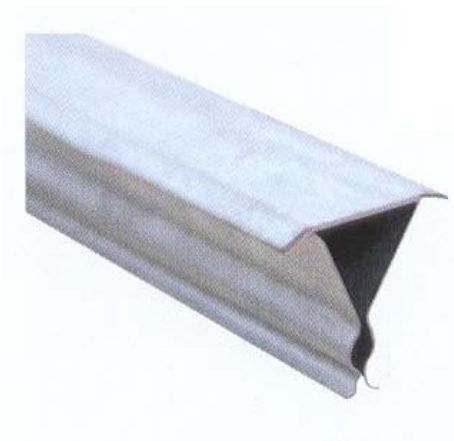

4

Secondary suspension : (Ladder- shape):  
Made of zinc cold steel sheet to click or lock the ceiling.

Height : 39 mm                      Width : 18.5 mm


Max. length : 6000 mm

آویزشهای ثانویه (نردبانی شکل):

ساخته شده از ورقه استیل پوشیده شده از روی برای  
وصل شدن یا قفل شدن سقف.

ارتفاع : mm ۳۹                      عرض : mm ۱۸/۵

حداکثر طول : mm ۶۰۰۰

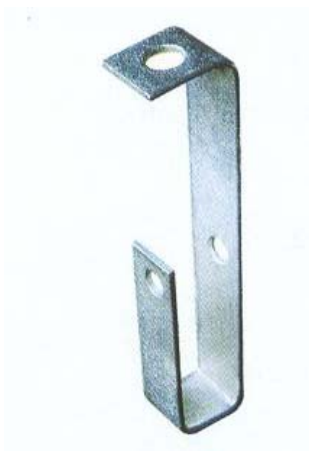


5

Hanger of primary suspension:

Made of zinc cold steel sheet to hang the rail.

قلاب آویزشهای اولیه:

ساخته شده از ورقه استیل سرد پوشیده شده از روی  
برای آویزان کردن ریلها.

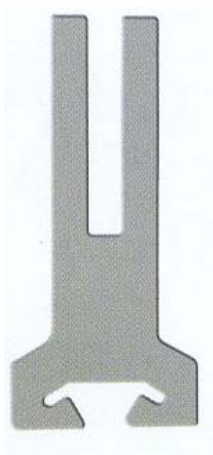

6

Hanger of secondary suspension:

Made of zinc cold steel sheet to connect the primary and secondary with rail connector.

قلاب آویزشهای ثانویه :

ساخته شده از ورقه استیل سرد پوشیده شده از روی  
برای اتصال آویزشهای اولیه و ثانویه با ریل اتصال  
دهنده.

